TH-BA1

ワイヤレス接続(ペアリング)について

初めてサブウーハーをお使いになるときは、センターユニットとサブウーハーをワイヤレス接続してください。

1 付属のACアダプターをセンターユニットのDC IN端子に接続する

付属の電源コードをACアダプターに接続してから、コンセントに接続する
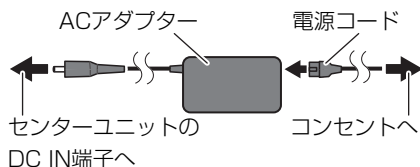
2 サブウーハーの電源コードをコンセントに接続する

3 電源を入れる

センターユニットのフロントパネル

押す

4 センターユニットの入力ボタンを押しつづける

センターユニットのフロントパネル

ディスプレイに「＊＊」が表示されるまで、約4秒間押しつづける

サブウーハーから「カチッ」と音がして、サブウーハーのスタンバイ/オンランプが赤色から青色に変わります。

5 「＊＊」が点滅している間に、サブウーハー背面のスイッチを押しつづける

サブウーハーの背面

ディスプレイの表示が「＊＊」から「OK」に変わるまで、約2秒間押しつづける

ディスプレイに「OK」と表示されたら、ワイヤレス接続は完了です。

- 上記の操作をしてもディスプレイの表示が「OK」に変わらない場合は、手順5をくり返し行なってください。
- 「OK」と表示される前にディスプレイの「＊＊」が消えた場合は、もう一度手順4から行なってください。

ワイヤレス接続が完了すると、サブウーハーを使うことができるようになります。センターユニットに音声信号が入力されると、サブウーハーから音が出ます。

- 上記の操作をしたあとに電源コードをコンセントから抜いても、ワイヤレス接続をやり直す必要はありません。

GVT0301-008C